


## Cilindercentrale MM70 Acetyleen

Cilindercentrale MM70 is speciaal ontworpen volgens de laatste eisen van NEN-EN-ISO 14114 om acetyleen uit cilinders op een veilige manier te reduceren tot een leidingdruk van maximaal 1,5 bar.

De MM70 serie wordt geleverd in een zeer complete uitvoering bestaande uit een montageplaat, snelafsluiterinrichting, drukregelaar vzw ontlastventiel en instelknop, vlamdover en toevoerafsluiter.

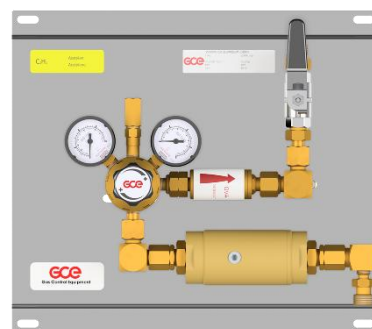


**MM70-1**

### Toepassing

Geschikt voor het reduceren van diverse kwaliteiten acetyleen en optioneel uit te breiden tot meerdere cilinders. De centrale volstaat hiermee aan de laatste eisen volgens NEN-EN-ISO 14114 versie 2018.

### Technische specificatie

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiaal huis en bovenhuis | Messing (MS85) onbehandeld                         |
| Materiaal montageplaat      | RVS                                                |
| Ingangsdruk                 | 25 Bar                                             |
| Uitgangsdruk                | 1,5 bar                                            |
| Temperatuurbereik           | -20°C tot 60°C                                     |
| Capaciteit                  | Max . 1 tot 2 M <sup>3</sup> /h                    |
| Afmetingen                  | MM70-1 zie afbeelding 2<br>MM70-2 zie afbeelding 3 |
| Aansluiting ingang          | W 21,8x 1/14" LH                                   |
| Aansluiting uitgang         | G ½" male                                          |

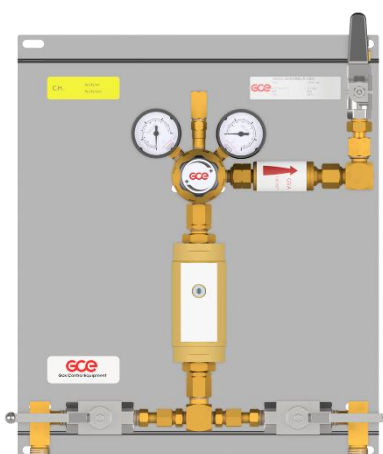

**MM70-2**

### Cilindercentrale MM70 acetyleen


| Artikelnummer | Omschrijving                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 4270200       | MM70-1 cilindercentrale voorzien van 1x1 aansluiting   |
| 4270201       | MM70-2 cilindercentrale voorzien van 2x1 aansluitingen |

### Optie's

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 32200093    | Contactmanometer inductief 0-40 bar                  |
| 3510000     | Hd aansluitslang met beugel volgens NEN-EN-ISO 14113 |
| Op aanvraag | Uitbreiding meerdere cilinders                       |

## Afmetingen

Afbeelding 2 MM70-1

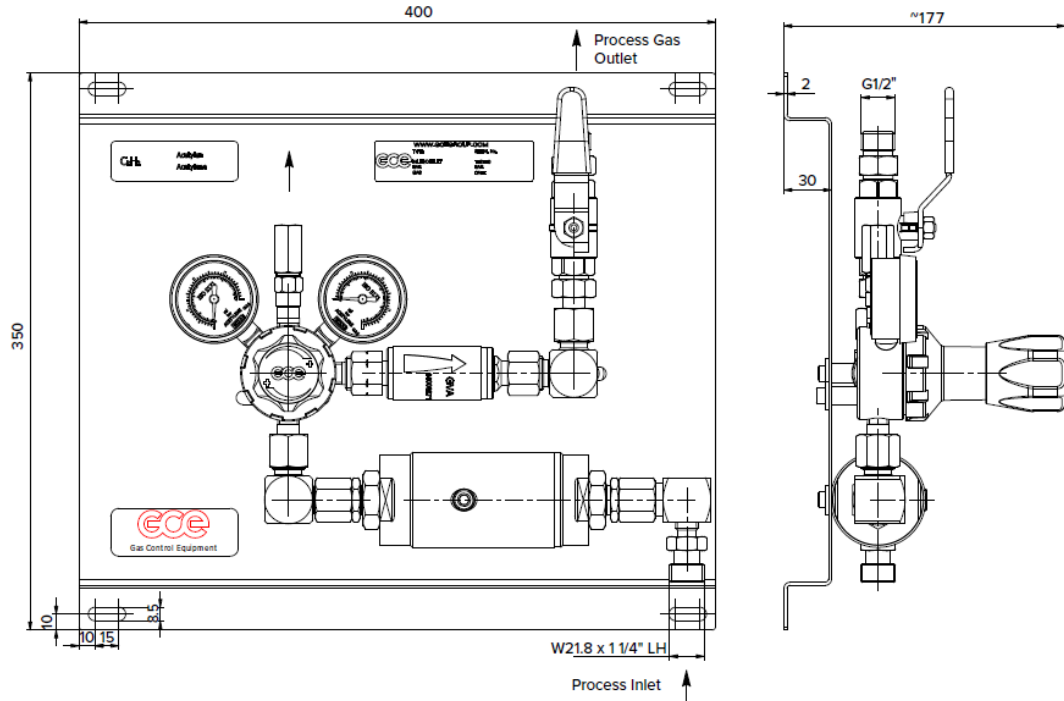

Afbeelding 3 MM70-2

